

# Verkaufs- und Kühlanhänger

Schirmpavillon

Art.-Nr. 503 200



*Bitte ein Bit*

# Verkaufs- und Kühlanhänger



## Schirmpavillon

Art.-Nr. 503 200

### Ausstattung:

- 2 Schankbalken mit je 4 Schankhähnen (je 2 Kompensatoren, 2 DSD)
- Zapfleistung: 2 x 160 l/h bei  $\Delta t$  10°C
- Raum- und Durchlaufkühlung
- Kühltheke im Untertheckenraum für ca. 10 Fass
- 2 Spülbecken
- 2 Kassenschubladen
- Die Versorgung des Standes mittels isolierten Bierleitungen vom Kühlwagen ist möglich (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Pavillon ist 4-seitig zu öffnen




Bitte ein Bit

# Verkaufs- und Kühlanhänger



## Schirmpavillon

Art.-Nr. 503 200

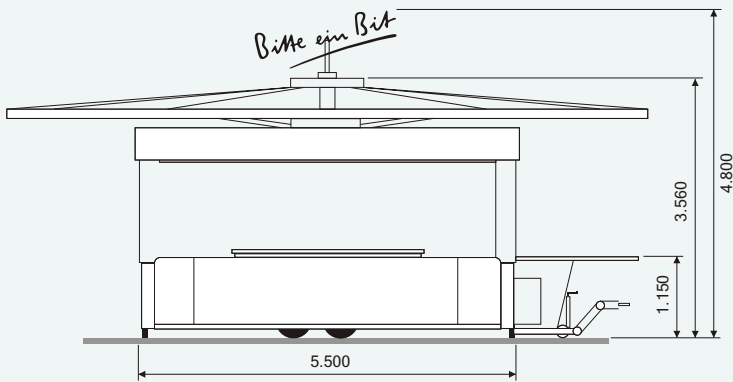

### Außenmaß:

geschlossen:

Breite: 2,50 m

Länge: 5,50 m (ohne Zuggabel)

Höhe: 3,85 m

offen:


Druchmesser: 9,50 m

Tophöhe: 4,80 m

Trinkbrettlänge: ca. 18 lfdm

überdachte Gastfläche: ca. 40 m<sup>2</sup>

Grundfläche: ca. 70 m<sup>2</sup>

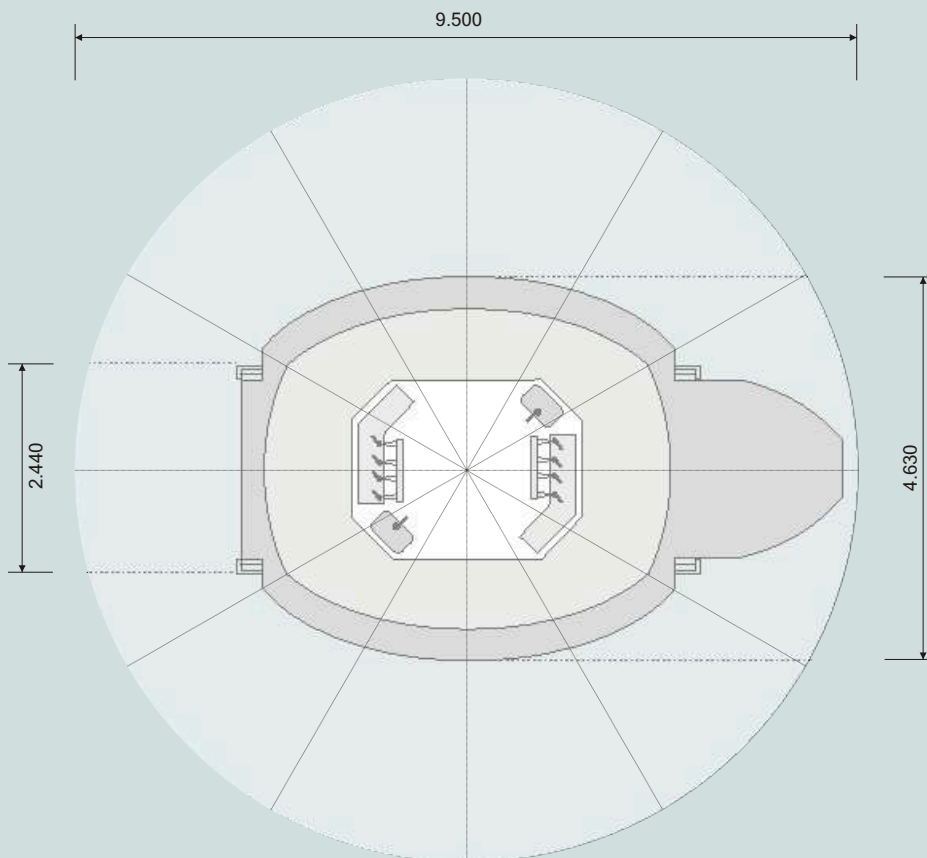

# Verkaufs- und Kühlanhänger



## Schirmpavillon


Art.-Nr. 503 200



### Empfehlung für den Betrieb:

Keine zusätzlichen Stromverbraucher anschliessen.

Bei hohen Temperaturen ist der Ausschank nur mit vorgekühlten Getränken möglich.

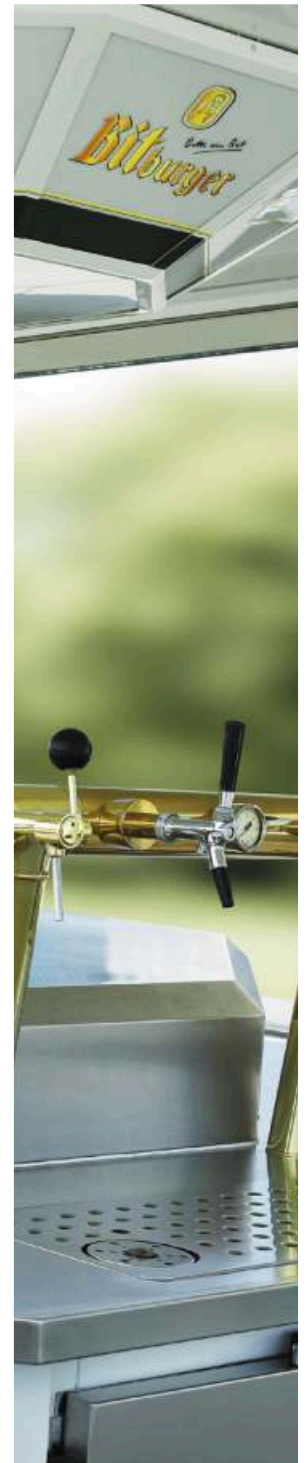

**Transport:** Zum Transport wird ein LKW mit Maulanhängerkupplung benötigt.  
(zul. Gesamtgewicht: 5.100 kg)

**Installation:** Wasserzulauf: 1/2"  
Wasserablauf: 3/4"  
Stromanschluss: 400 V/5 kW (CEE 16 A)

**Montage:** 1 Person ca. 60 Minuten  
Der Pavillon ist hydraulisch absenkbar.

**Einsatzort:** Fester und ebenerdiger Untergrund muss vorhanden sein.  
Feuerwehrezufahrts- und Rettungswege beachten.

© 2008. Text und Abbildungen unverbindlich. Design- und Ausstattungsänderungen, bedingt durch den technischen Fortschritt, vorbehalten.

Bitte ein Bit